


# Espirnautic®

Kunststof meerlaagse PVC slang, versterkt met een polyester inlage, speciaal voor vaartuigen en levensmiddelengebruik. Uitstekende flexibiliteit, hanteerbaarheid en breukvastheid bij rekken en knikken.

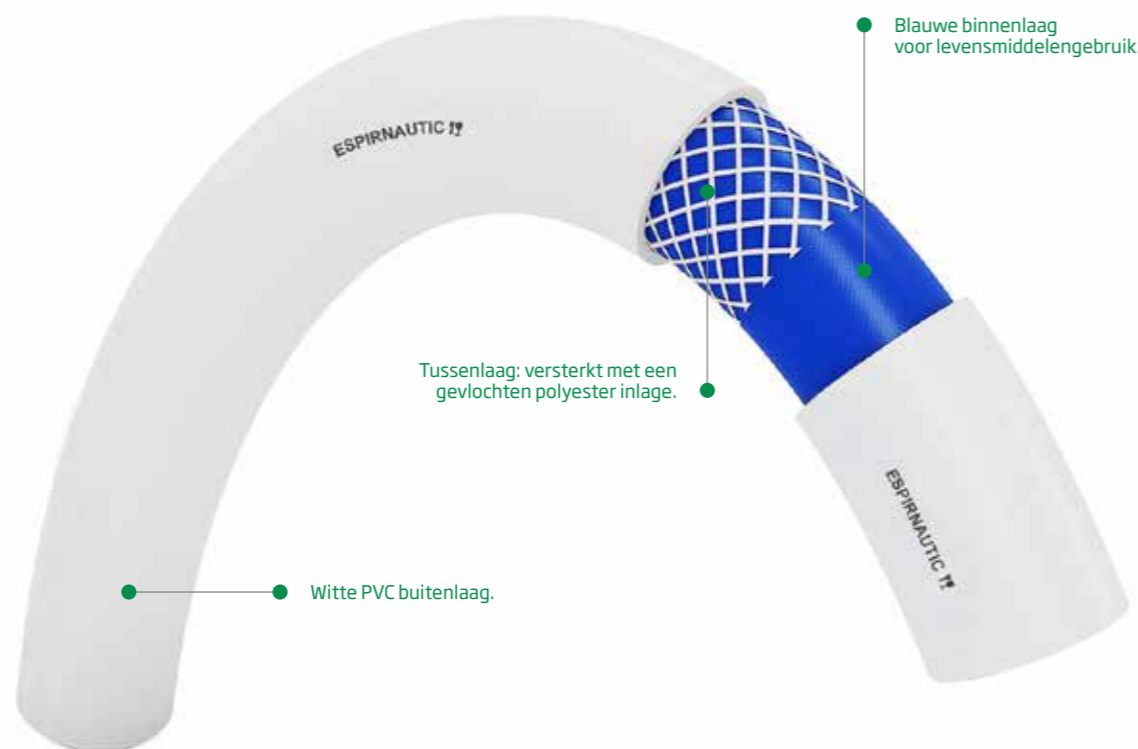

## Eigenschappen

- Voor gebruik in levensmiddelen volgens de Europese verordeningen EG 1935/2004 en EU 10/2011 (zie verklaring van overeenstemming).
- Anti-UV.
- Goede chemische resistentie in overeenstemming met de resistentietabel voor PVC.
- Bestand tegen temperaturen tussen -10°C en 60°C.



## Toepassingen

- ▶ Schoonmaken van recreatievaartuigen.
- ▶ Doorvoer van vloeibare levensmiddelen waarvoor levensmiddelsimulanten A, B en C nodig zijn onder OMZ-voorwaarden volgens EU-verordening 10/2011.



Binnen ø mm	Binnen ø inch.	Buiten ø mm	GEWICHT g/m	BEDRIJFS-DRUK bar	MINIMUM BARSTDRUK bar	ROLLENGTE m
15	5/8"	21	210	10	30	25-50
19	3/4"	26	300	10	30	25-50
25	1"	33	465	8	24	25-50

Druk op omgevingstemperatuur in laboratorium / Nominale waarden zonder rekening te houden met productietoleranties. Afhankelijk van de technische ontwikkelingen zijn de specificaties onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving. Andere diameters, kleuren en kenmerken op aanvraag. Raadpleeg de verkoopafdeling over minimale afnamehoeveelheden voor niet-standaarddiameters.

