


Hidrotubo®

Flexibele PVC-slang versterkt met een harde PVC-spiraal, vervaardigd overeenkomstig met de UNE EN ISO 3994-norm.

Toepassingen

► Lozingen, sanitaire leidingen, zuiveringscircuits voor zwembaden, whirlpoolbaden, afvoeren, condensatie- en airconditioningsinstallaties.

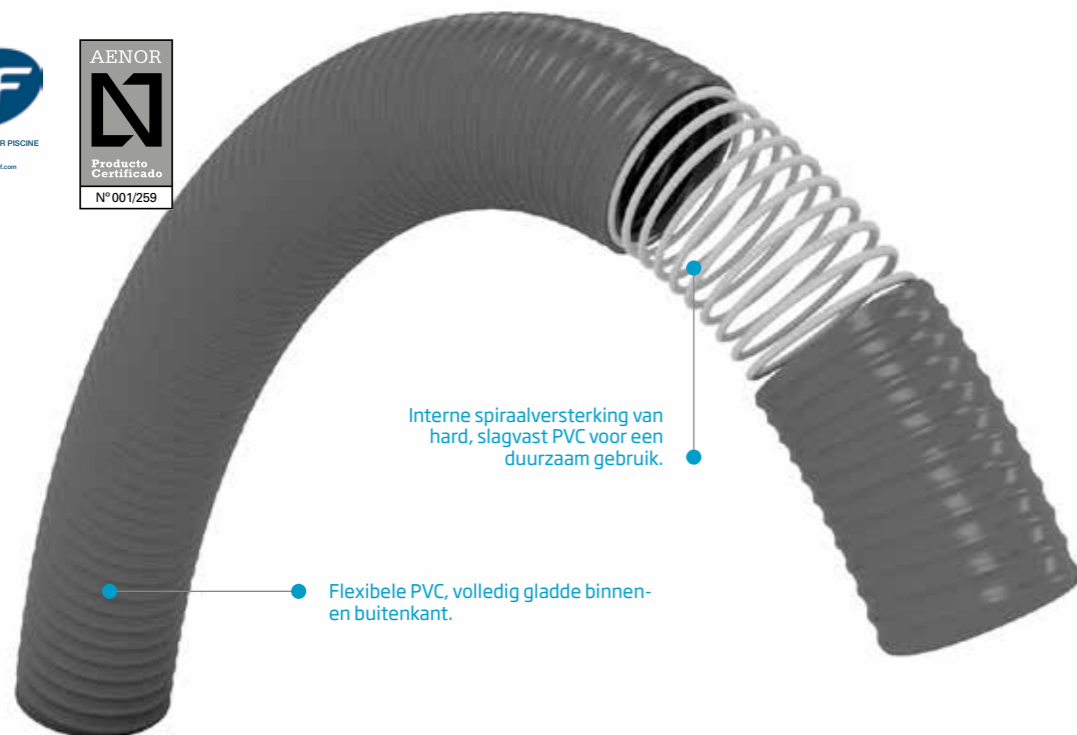

Interne spiraalversterking van hard, slagvast PVC voor een duurzaam gebruik.

Flexibele PVC, volledig gladde binnen- en buitenkant.

Eigenschappen

- Voor industrieel en sanitair gebruik, speciaal voor zwembaden.
- Gladde binnen- en buitenkant. Zeer flexibel en lichtgewicht.
- Aangepaste buitendiameters voor een eenvoudige montage op PVC-fittingen met lijm, PVC met elastische afdichting, evenals op PP-fittingen.
- Waterdichte en resistente verlijming in de verbinding bij 30 bar druk.
- Goede chemische resistentie in overeenstemming met de resistentietabel voor PVC.
- Zeer goed bestand tegen afvalwater en chloorhoudend water in zwembadcircuits.
- Bestand tegen temperaturen tussen -10°C en 60°C.
- Slang met productcertificaat MARK N AENOR conform de norm UNE EN ISO 3994, categorie T2.



GEBRUIK IN ZWEMBADEN




SANITAIR GEBRUIK



INDUSTRIEEL GEBRUIK



BOUW



TEMPERATUUR -10° TOT 60 °C



HOGE KWALITEITSCONTROLE



VRIJ VAN Cd / Pb / Ba

BINNEN Ø mm	BINNEN Ø inch.	BUITEN Ø mm	GEWICHT g/m	BEDRIJFSDRUK bar	MINIMUM BARSTDRUK bar	BUIGSTRAAL mm	VACUÛM m H ₂ O
13	1/2"	16	100	7	22	39	9
16	5/8"	20	155	7	22	48	9
20	3/4"	25	240	7	22	60	9
25	1"	32	400	7	22	75	9
26	1"	32	370	5	15	78	9
27	1"	32	334	5	15	81	9
34	1" 3/8	40	480	5	15	102	9
35	1" 3/8	40	400	5	15	105	9
42	1" 3/4	50	710	5	15	126	9
43	1" 3/4	50	685	5	15	129	9
55	2" 1/8	63	1000	5	15	165	9
63	1" 1/2	75	1400	4	12	195	9
80	3" 1/8	90	1800	4	12	240	9
102	4"	110	2200	3	9	300	9
110	4" 5/16	125	3700	3	9	330	9

Diameters met Afno-certificaat

Druk op omgevingstemperatuur in laboratorium / Nominale waarden zonder rekening te houden met productietoleranties.

Afhankelijk van de technische ontwikkelingen zijn de specificaties onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving. Andere diameters, kleuren en kenmerken op aanvraag. Raadpleeg de verkoopafdeling over minimale afnamehoeveelheden voor niet-standaarddiameters.

