


Mallatrans®

Meerlaagse, doorzichtige kunststof PVC-slang, versterkt met polyester inlage, geschikt voor de doorvoer van vloeibaar voedsel.

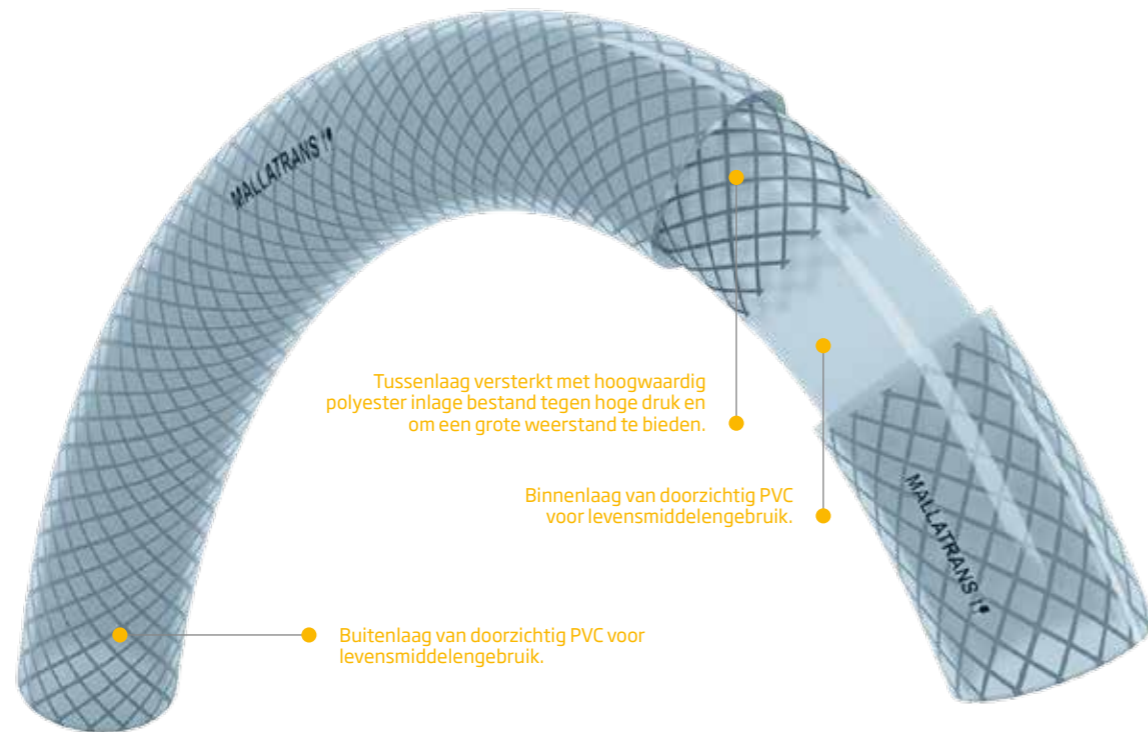

Tussenlaag versterkt met hoogwaardig polyester inlage bestand tegen hoge druk en om een grote weerstand te bieden.

Binnenlaag van doorzichtig PVC voor levensmiddelengebruik.

Buitenlaag van doorzichtig PVC voor levensmiddelengebruik.

Eigenschappen

- Voor gebruik in levensmiddelen volgens de Europese verordeningen EG 1935/2004 en EU 10/2011 (zie verklaring van overeenstemming).
- Zeer flexibel en makkelijk hanteerbaar.
- Goede chemische resistentie in overeenstemming met de resistentietabel voor PVC.
- Hoogwaardige, zeer flexibele slang, aan de binnenzijde versterkt met een polyester inlage voor weerstand tegen zeer hoge druk, en breukvastheid bij rekken.
- De aanbevolen bedrijfstemperatuur ligt tussen -10 °C en 60 °C.



GEbruik VOOR LEVENSMIDDELEN



INDUSTRIEEL GEbruik



EENVOUDIG HANTEERBAAR



LICHTGEWICHT



STRENGE KWALITEITSCONTROLE



VRIJ VAN Cd / Pb / Ba

Toepassingen

- ▶ Doorvoer van vloeibare levensmiddelen waarvoor levensmiddelsimulanten A, B, C en D1 vereist zijn onder OM2-voorwaarden volgens EU-verordening 10/2011, zoals wijn, most, bier, azijn en alcoholhoudende dranken tot 20°.
- ▶ Voedselverwerkende industrie.
- ▶ Industriële installaties voor perslucht.



BINNEN Ø mm	BINNEN Ø inch.	BUITEN Ø mm	GEWICHT g/m	BEDRIJFS- DRUK bar	MINIMUM BARSTDRUK bar	BUIGSTRAAL mm	VERKRIJGBAAR IN KLEUR
6	1/4"	11	83	15	45	15	Red
8	5/16"	11	55	15	45	20	Blue
10	3/8"	14	93	15	45	30	Yellow
12	1/2"	15	80	15	45	35	Black
15	5/8"	22	260	15	45	45	White
19	5/8"	25	260	10	30	75	
20	3/4"	26	275	10	30	80	
25	1"	31	330	10	30	110	
30	1" 1/4	40	680	7	21	160	
40	1" 5/8	52	1075	6	18	250	
51	2"	60	1075	5	15	290	

Druk op omgevingstemperatuur in laboratorium / Nominale waarden zonder rekening te houden met productietoleranties.

Afhankelijk van de technische ontwikkelingen zijn de specificaties onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving. Andere diameters, kleuren en kenmerken op aanvraag. Raadpleeg de verkoopafdeling over minimale afnamehoeveelheden voor niet-standaarddiameters.

