


# Metalpress® Chemical

Thermoplastische rubberslang (TPV) met dubbele versterking, textiel en metaalspiraal, voor het aanzuigen en overbrengen van chemische producten (zie tabel chemische resistentie).

## Toepassingen

▶ Doorvoer van chemische producten in overeenstemming met de TPV-resistentietabel.

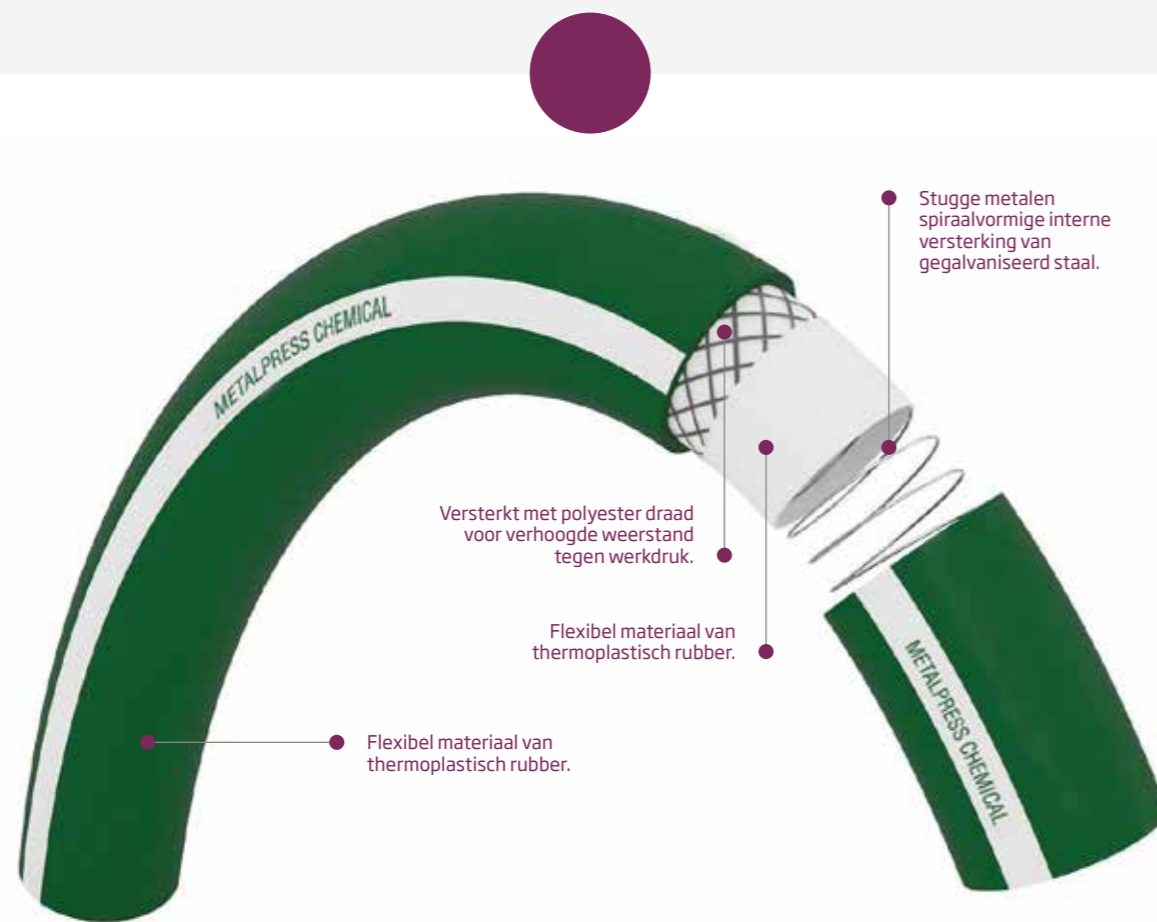

## Eigenschappen

- Industrieel gebruik.
- Zeer flexibel, zelfs bij lage temperaturen.
- Slang met zeer goede resistentie tegen chemische producten, in overeenstemming met de resistentietabel voor PVC.
- De aanbevolen gebruikstemperatuur ligt tussen -25 °C en 80 °C.



INDUSTRIEEL  
GEBRUIK



STRENGE  
KWALITEITSCONTROLE



FTALAATVRIJ



VRIJ VAN  
Cd / Pb / Ba

BINNEN Ø mm	BINNEN Ø inch.	BUITEN Ø mm	GEWICHT g/m	BEDRIJFSDRUK bar	MINIMUM BARST- DRUK bar	BUIG- STRAAL mm	VACUÛM m H <sub>2</sub> O
20	¾"	28	543	16	48	55	9
25	1"	16	680	48	70	70	9
32	1 ¼"	16	800	48	80	80	9
35	1 ⅜"	14	1100	42	115	115	9
38	1 ½"	14	1200	42	125	125	9
40	1 ⅝"	14	1220	42	130	130	9
45	1 ¾"	12	1400	36	140	140	9
51	2"	12	1600	36	150	150	9
60	2 ⅓"	12	2000	36	180	180	9
63	2 ½"	12	2100	36	190	190	9
76	3"	12	2900	36	210	210	9
80	3 ⅛"	12	3150	36	230	230	9
90	3 ½"	10	3150	30	250	250	9
102	4"	10	4000	30	300	300	9

Druk op omgevingstemperatuur in laboratorium / Nominale waarden zonder rekening te houden met productietoleranties.

Afhankelijk van de technische ontwikkelingen zijn de specificaties onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving. Andere diameters, kleuren en kenmerken op aanvraag. Raadpleeg de verkoopafdeling over minimale afnamehoeveelheden voor niet-standaarddiameters.