


Metalpress® Milk

Thermoplastische rubberslang (TPV) met dubbele versterking, textiel en metaalspiraal, voor het aanzuigen en overbrengen van vloeibare vethoudende levensmiddelen, bijzonder geschikt voor zuivelproducten. Steriliseerbaar op 90°C.

Toepassingen

► Doorvoer van drinkwater, vloeibare levensmiddelen op basis van melk en vloeistoffen overeenkomstig de conformiteitsverklaring.

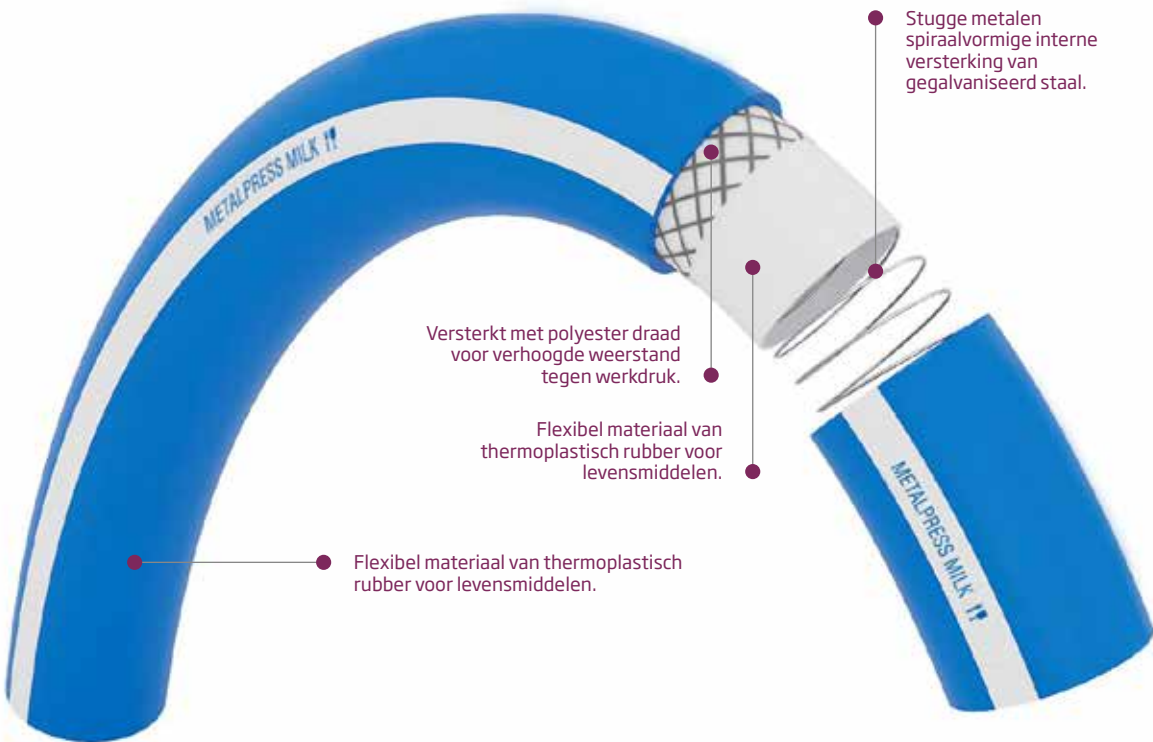

Eigenschappen

- Voor levensmiddelengebruik volgens FDA 21 CFR sectie 177.2600 en ANSI/NSF-norm 51: "Food Equipment". Materials" en de NSF/ANSI-norm 61: "Drinking Water System Components" (zie verklaring van overeenstemming).
- Zeer flexibel, zelfs bij lage temperaturen.
- Slang met zeer goede resistentie tegen chemische producten, in overeenstemming met de resistentietabel voor PVC.
- De aanbevolen gebruikstemperatuur ligt tussen -30 °C en 90 °C.



GEbruik voor
LEVENSMIDDELEN



INDUSTRIEEL
GEBRUIK



MELKVERVOER



STRENGE
KWALITEITSCONTROLE



VRIJ VAN
Cd / Pb / Ba

BINNEN Ø mm	BINNEN Ø inch.	BUITEN Ø mm	GEWICHT g/m	BEDRIJFSDRUK bar	MINIMUM BARST- DRUK bar	BUIG- STRAAL mm	VACUÛM m H ₂ O
20	¾"	28	543	16	48	55	9
25	1"	35	680	16	48	70	9
32	1 ¼"	42	800	16	48	80	9
35	1 ⅜"	47	1100	14	42	115	9
38	1 ½"	51	1200	14	42	125	9
40	1 ⅝"	53	1220	14	42	130	9
45	1 ¾"	58	1400	12	36	140	9
51	2"	64	1600	12	36	150	9
60	2 ¼"	74	2000	12	36	180	9
63	2 ½"	77	2100	12	36	190	9
76	3"	92	2900	12	36	210	9
80	3 ⅛"	97	3150	12	36	230	9
90	3 ½"	107	3500	10	30	250	9
102	4"	119	4000	10	30	300	9

Druk op omgevingstemperatuur in laboratorium / Nominale waarden zonder rekening te houden met productietoleranties.
Afhankelijk van de technische ontwikkelingen zijn de specificaties onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving. Andere diameters, kleuren en kenmerken op aanvraag. Raadpleeg de verkoopafdeling over minimale afnamehoeveelheden voor niet-standaarddiameters.