


# Metalpress® Oil

Ftalaatvrije PVC-slang met dubbele versterking, textiel en metaalspiraal, voor het aanzuigen en doorvoeren van industriële oliën en brandstoffen.

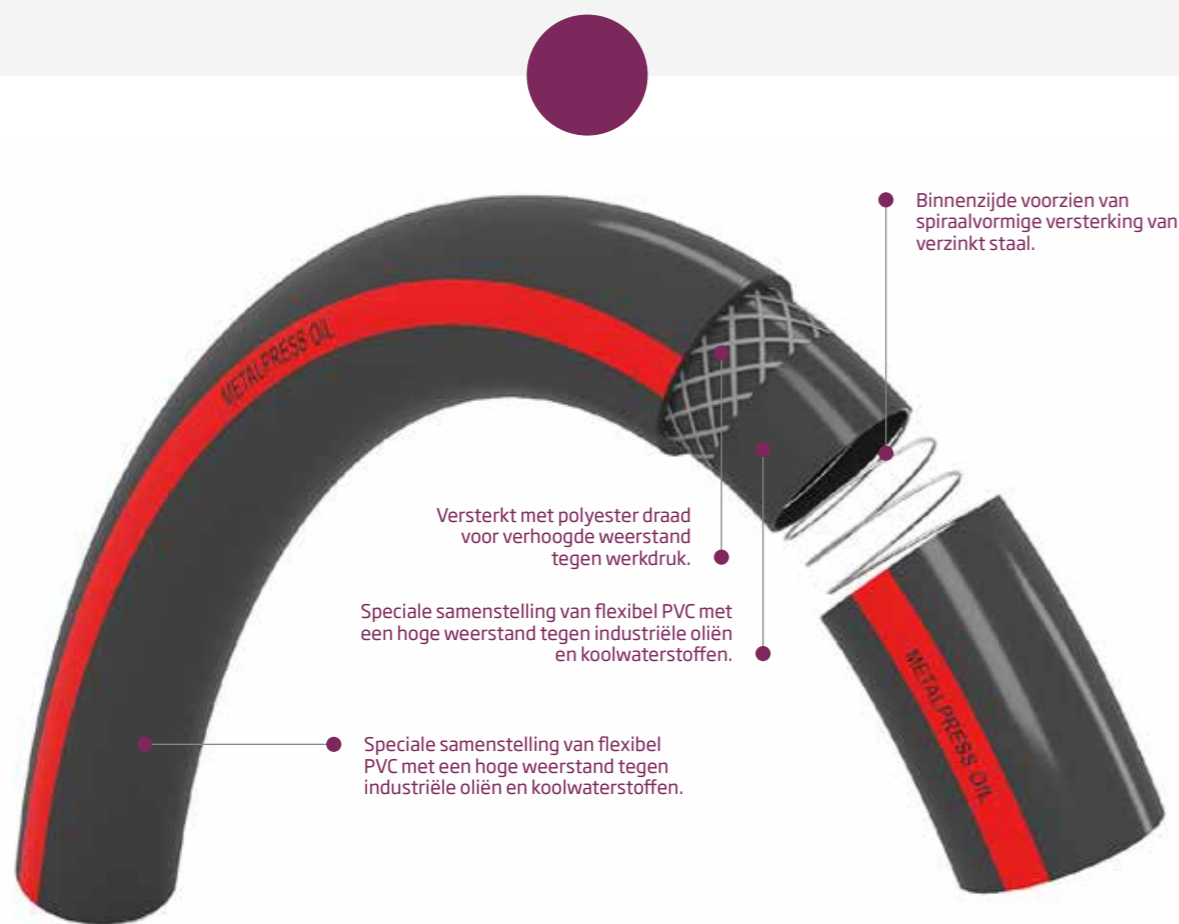

## Eigenschappen

- Industrieel gebruik.
- Speciale samenstelling voor industriële oliën en koolwaterstoffen (diesel, benzine,...).
- Goede weerstand tegen druk en vacuüm bij aanzuiging.
- De buiswand is van binnen en buiten glad.
- Goede chemische resistentie in overeenstemming met de PVC-resistentietabel.
- De aanbevolen gebruikstemperatuur ligt tussen -20 °C en 70 °C.



INDUSTRIEEL  
GEBRUIK



AGRARISCH  
GEBRUIK



NAUTISCH  
GEBRUIK



BESTAND TEGEN  
KOOLWATERSTOFFEN



STRENGE  
KWALITEITSCONTROLE



VRIJ VAN  
Cd / Pb / Ba

## Toepassingen

- ▶ Aanzuigen en doorvoer van koolwaterstoffen en industriële oliën.

BINNEN Ø mm	BINNEN Ø inch.	BUITEN Ø mm	GEWICHT g/m	BEDRIJFSDRUK bar	MINIMUM BARST- DRUK bar	BUIG- STRAAL mm	VACUÛM m H <sub>2</sub> O
19	¾	28	475	16	48	60	9
25	1"	35	680	16	48	70	9
32	1" ¼	42	800	16	48	80	9
35	1" ⅜	47	1100	14	42	115	9
38	1" ½	51	1200	14	42	125	9
40	1" ⅝	53	1220	14	42	130	9
45	1" ¾	58	1400	12	36	140	9
51	2"	64	1600	12	36	150	9
60	2" ¼	74	2000	12	36	180	9
63	1" ½	77	2100	12	36	190	9
76	3"	92	2900	12	36	210	9
90	3" ½	107	3500	10	30	250	9
102	4"	119	4000	10	30	300	9

Druk op omgevingstemperatuur in laboratorium / Nominale waarden zonder rekening te houden met productietoleranties.

Afhankelijk van de technische ontwikkelingen zijn de specificaties onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving. Andere diameters, kleuren en kenmerken op aanvraag. Raadpleeg de verkoopafdeling over minimale afnamehoeveelheden voor niet-standaarddiameters.