


# Transfort® Superelastic

Zeer flexibele slang voor industriële irrigatie en mobiele tanks.  
Speciaal aanbevolen voor installaties die bij lage temperaturen werken.  
Gebruik voor het verpompen van drijfmest en agressieve producten.  
Geschikt voor temperaturen tot -25 °C.

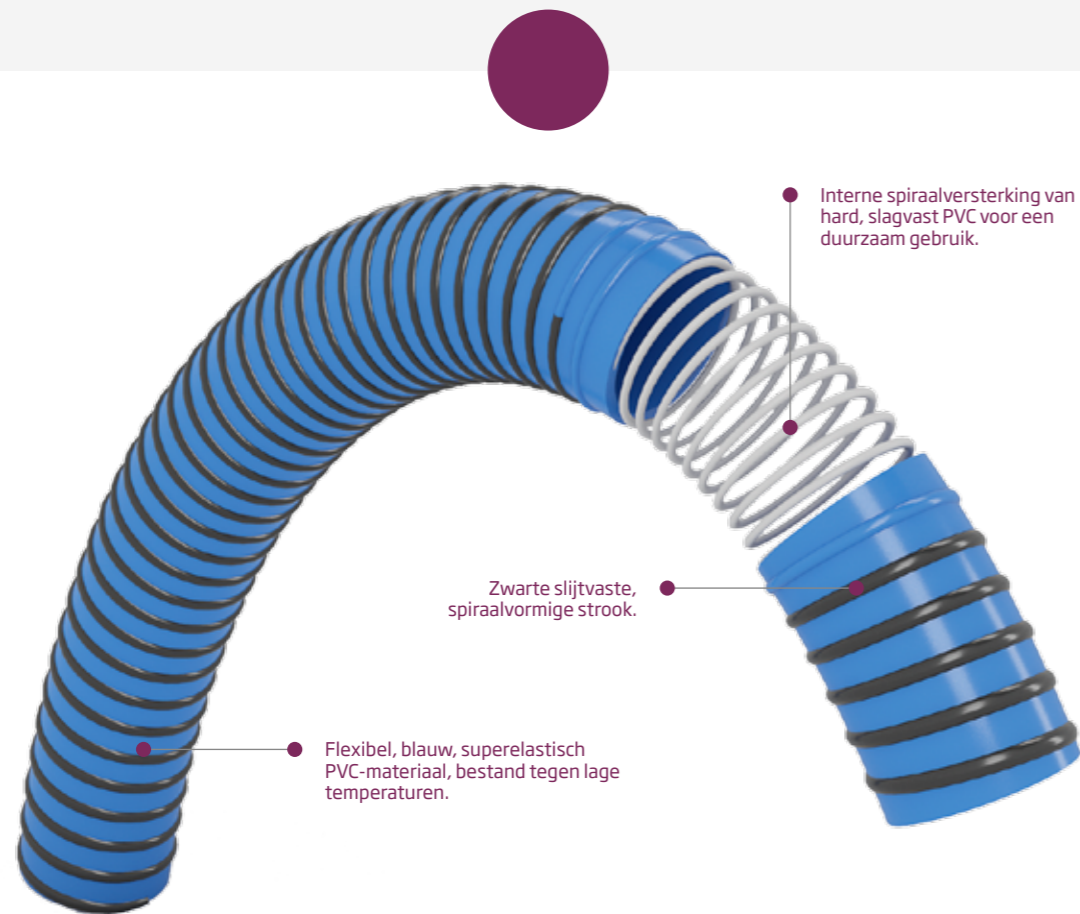

## Eigenschappen

- Voor agrarisch en industrieel gebruik.
- Hoge flexibiliteit, zelfs bij lage temperaturen.
- De slangwand is glad aan de binnenzijde en gegolfd aan de buitenzijde, voorzien van een spiraalvormige huls die de slang een betere weerstand biedt tegen slijtage wanneer deze over de grond wordt gesleept.
- Goede chemische resistentie in overeenstemming met de resistentietabel voor PVC.
- De aanbevolen bedrijfstemperatuur ligt tussen -25 °C en 60 °C.



INDUSTRIEEL  
GEBRUIK



TANK-  
WAGEN.



AGRARISCH  
GEBRUIK



MEER  
FLEXIBILITEIT



STRENGE  
KWALITEITSCONTROLE



VRIJ VAN  
Cd / Pb / Ba

## Toepassingen

- ▶ Voor aanzuigen en leveren op agrarische en industriële toepassingen en gierrijden.
- ▶ Transport van gegranuleerde materialen en legen van beerputten.
- ▶ Vooral geschikt voor gebruik bij lage temperaturen.
- ▶ Speciaal ontworpen voor gebruik in tankwagens.

BINNEN Ø mm	BINNEN Ø inch.	WAND- DIKTE mm	GEWICHT g/m	BEDRIJFSDRUK bar	MINIMUM BARST- DRUK bar	BUIG- STRAAL mm	VACUÛM m H <sub>2</sub> O
40	1" 5/8	4,5	730	6	18	160	9
45	1" 3/4	5	900	6	18	180	9
51	2"	5,2	1050	5	15	200	9
60	2" 1/32	5,5	1250	4,5	13,5	240	9
63	2" 1/2	6	1390	4,5	13,5	250	9
70	2" 3/4	6,5	1600	4,5	13,5	280	9
76	3"	6,5	1700	4	12	300	9
80	3" 1/8	6,5	1850	3,5	10,5	320	9
90	3" 1/2	6,7	2250	3,5	10,5	360	9
102	4"	7,3	2700	3	9	410	9
110	4" 5/16	7,5	3100	3	9	440	9
120	5"	8	3600	2,5	7,5	480	9
127	6"	8,3	3900	2,5	7,5	500	9
152	8"	9,5	5000	2	6	600	9
203	10"	12,1	10000	2	6	800	9
254	10"	12,1	12400	1,5	4,5	1000	9

Druk op omgevingstemperatuur in laboratorium / Nominale waarden zonder rekening te houden met productietoleranties.

Afhankelijk van de technische ontwikkelingen zijn de specificaties onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving. Andere diameters, kleuren en kenmerken op aanvraag. Raadpleeg de verkoopafdeling over minimale afnamehoeveelheden voor niet-standaarddiameters.