


Transliquid® Antiestático

PVC-slang gebruikt voor aanzuigen of leveren van vloeibare levensmiddelen.
Antistatisch product, geschikt voor installaties die onder de ATEX-regelgeving vallen.

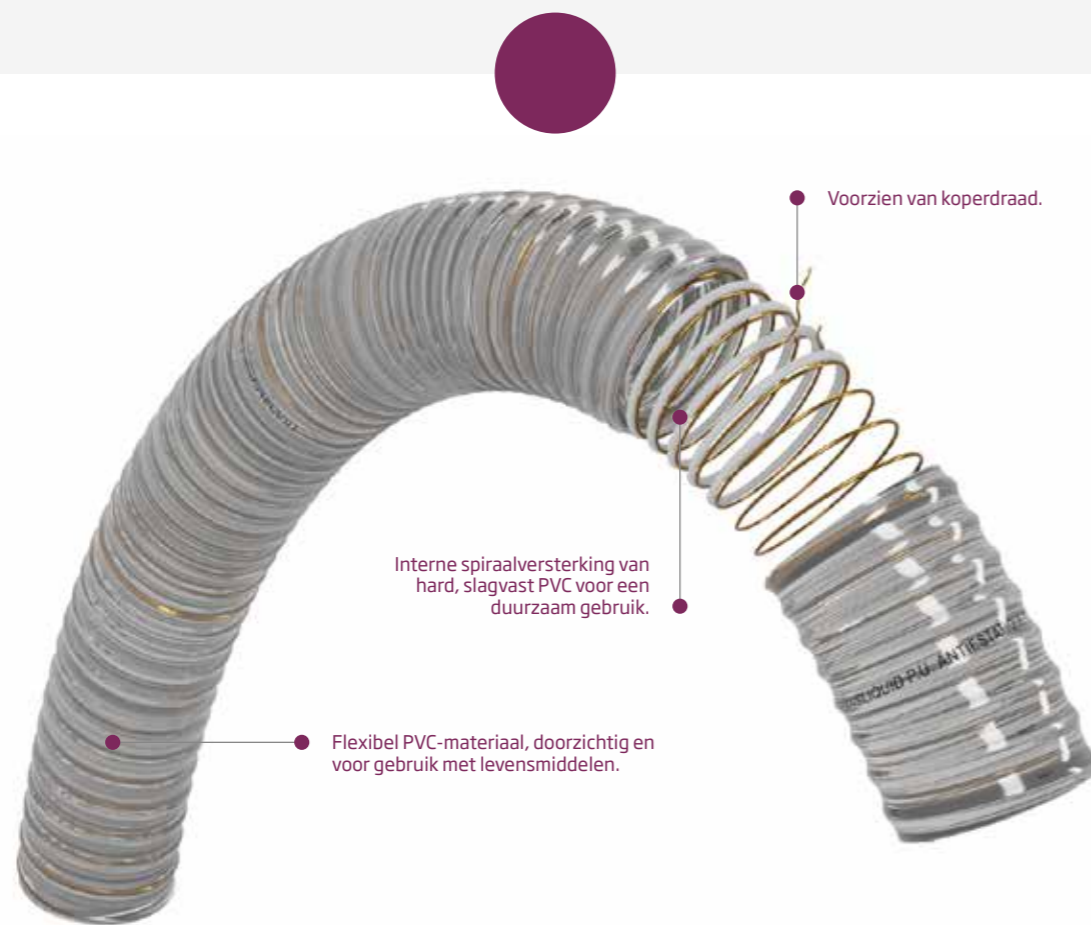

Eigenschappen

- Voor gebruik in levensmiddelen volgens de Europese verordeningen EG 1935/2004 en EU 10/2011 (zie verklaring van overeenstemming).
- Voorzien van koperdraad waardoor het antistatisch is.
- De slangwand is aan de binnenzijde glad en aan de buitenzijde gegolfd.
- Goede chemische resistentie in overeenstemming met de resistentietabel voor PVC.
- De aanbevolen bedrijfstemperatuur ligt tussen -10 °C en 60 °C.



GEbruik VOOR
LEVENSMIDDELEN



INDUSTRIEEL
GEBRUIK



AGRARISCH
GEBRUIK



ANTIESTÁTICO



VRIJ VAN
Cd / Pb / Ba



STRENGE
KWALITEITSCONTROLE

Toepassingen

- ▶ Doorvoer van vloeibare levensmiddelen waarvoor levensmiddelsimulanten A, B en C nodig zijn onder OM2-voorwaarden volgens EU-verordening 10/2011.
- ▶ Zuigen en leveren voor agrarische en industriële bewatering waarbij antistatische eigenschappen vereist zijn.

BINNEN Ø mm	BINNEN Ø inch.	WAND- DIKTE mm	GEWICHT g/m	BEDRIJFSDRUK bar	MINIMUM BARSTDRUK bar	BUIG- STRAAL mm	VACUÛM m H ₂ O
20	3/4"	3,3	285	7	21	80	9
25	1"	3,5	360	7	21	100	9
30	1" 1/8	3,5	405	5	15	120	9
32	1" 1/4	3,5	435	5	15	128	9
35	1" 3/8	3,5	495	5	15	140	9
38	1" 1/2	3,8	520	5	15	152	9
40	1" 5/8	4	540	5	15	160	9
45	1" 3/4	4	630	5	15	180	9
51	2"	4	765	5	15	200	9
55	2" 1/8	4	810	5	15	220	9
60	2" 1/32	4,5	900	4	12	240	9
63	2" 1/2	4,5	990	4	12	260	9
70	2" 3/4	4,5	1125	4	12	280	9
76	3"	4,5	1260	4	12	300	9
80	3" 1/8	5	1440	4	12	320	9
90	3" 1/2	5	1665	3	9	360	9
102	4"	5,5	1980	3	9	400	9
110	4" 5/16	6	2250	3	9	440	9
120	4" 3/4	6,5	2500	3	9	480	9
127	5"	6,5	2700	3	9	500	9
140	5" 1/2	7	3600	3	9	560	9
152	6"	7	3870	3	9	600	9
203	8"	8,5	6270	2,5	7,5	800	9

Druk op omgevingstemperatuur in laboratorium / Nominale waarden zonder rekening te houden met productietoleranties.

Afhankelijk van de technische ontwikkelingen zijn de specificaties onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving. Andere diameters, kleuren en kenmerken op aanvraag. Raadpleeg de verkoopafdeling over minimale afnamehoeveelheden voor niet-standaarddiameters.