


# Transliquid® Superelastic

Slang gebruikt voor aanzuigen of leveren van vloeistoffen, uitermate geschikt voor gebruik bij lage temperaturen.

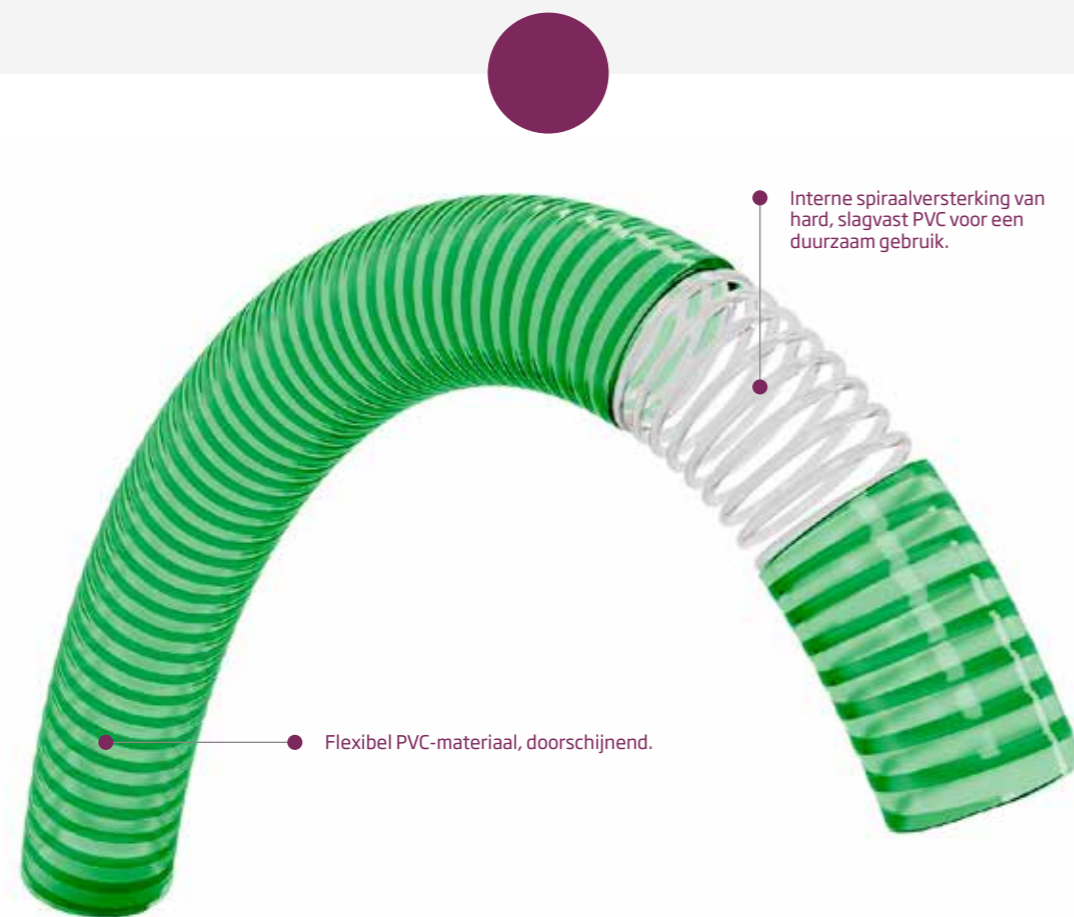

## Eigenschappen

- Voor agrarisch en industrieel gebruik.
- De slangwand is van binnen en van buiten glad.
- Goede chemische resistentie in overeenstemming met de resistentietabel voor PVC.
- De aanbevolen bedrijfstemperatuur ligt tussen -25 °C en 60 °C.



INDUSTRIEEL  
GEBRUIK



AGRARISCH  
GEBRUIK



STRENGE  
KWALITEITSCONTROLE



VRIJ VAN  
Cd / Pb / Ba

## Toepassingen

- ▶ Aanzuigen en leveren voor bewateringinstallaties en landbouwmachines.

BINNEN Ø mm	BINNEN Ø inch.	WAND- DIKTE mm	GEWICHT g/m	BEDRIJFS- DRUK bar	MINIMUM BARSTDRUK bar	BUIG- STRAAL mm	VACUÛM m H <sub>2</sub> O
19	¾"	3,3	290	6	18	60	9
25	1"	3,5	395	6	18	75	9
32	1" ¼	3,5	489	5	15	95	9
38	1" ½	3,5	630	4	12	120	9
40	1" ⅝	3,5	660	4	12	120	9
45	1" ¾	3,5	738	4	12	135	9
51	2"	4,0	810	4	12	150	9
60	2" ⅓	4,3	960	4	12	180	9
76	3"	4,5	1575	4	12	225	9

Druk op omgevingstemperatuur in laboratorium / Nominale waarden zonder rekening te houden met productietoleranties.

Afhankelijk van de technische ontwikkelingen zijn de specificaties onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving. Andere diameters, kleuren en kenmerken op aanvraag. Raadpleeg de verkoopafdeling over minimale afnamehoeveelheden voor niet-standaarddiameters.