


Tricoespir®

Meerlaagse, kunststof PVC slang, versterkt met een gevlochten polyester inlage, speciaal voor tuinieren.

Toepassingen

► Bewatering van tuinen, tuinbouw en bloementeelt. Huishoudelijke installaties en watervoorziening in het algemeen.

Garantie 10 jaar.

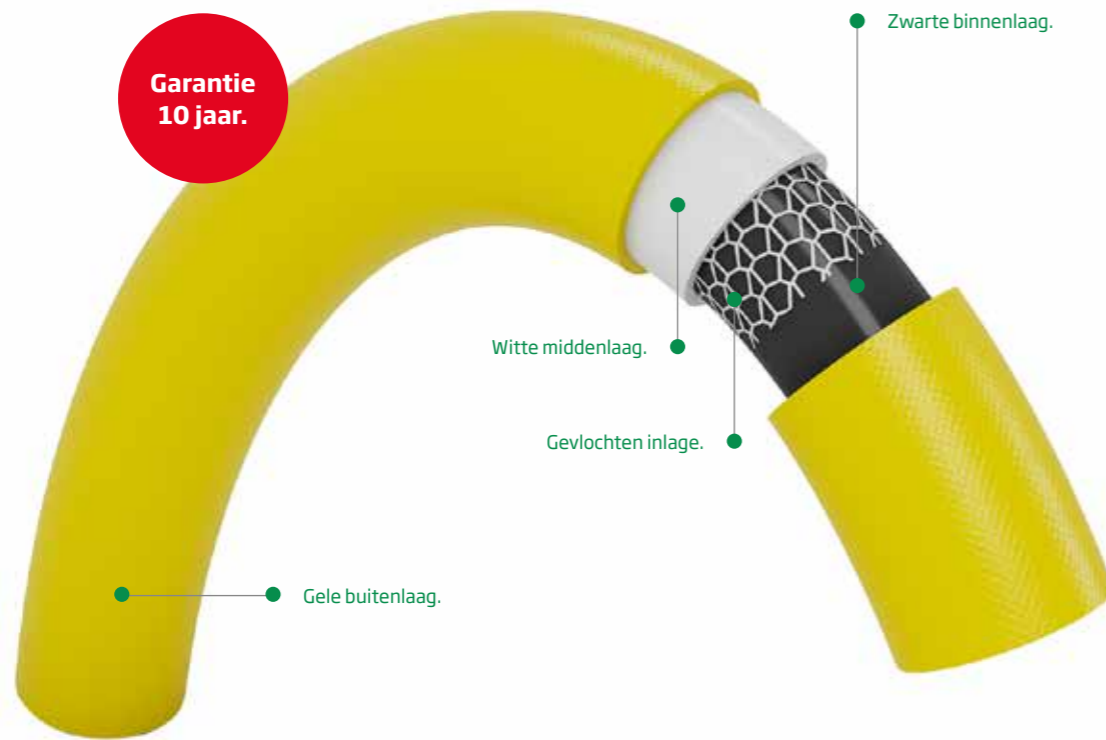

Eigenschappen

- Voor huishoudelijk gebruik.
- Binnenversterking SPIROFLEX NO TORSION TECHNOLOGY, met een gedraaide gevlochten polyester inlage waardoor torsie en knikken tijdens het gebruik wordt vermeden. Zeer flexibel en makkelijk hanteerbaar.
- Anti-UV.
- Goede chemische resistentie in overeenstemming met de resistentietabel voor PVC.
- Bestand tegen temperaturen tussen -10°C en 60°C.



Huishoudelijk gebruik



Gevlochten slang



ANTI-TORSIE



MEER FLEXIBILITEIT



KNIKBESTENDIG



EENVOUDIG HANTEERBAAR



STRENGE KWALITEITSCONTROLE



VRIJ VAN Cd / Pb / Ba



GARANTIE 10 JAAR



Binnen ø mm	Binnen ø inch.	GEWICHT g/m	BEDRIJFSDRUK bar	MINIMUM BARSTDRUK bar	ROLLENGTE m
12,5	1/2"	155	10	30	25-50
15	5/8"	175	8	24	25-50
19	3/4"	250	8	24	25-50
25	1"	420	6	18	25-50

Druk op omgevingstemperatuur in laboratorium / Nominale waarden zonder rekening te houden met productietoleranties. Afhankelijk van de technische ontwikkelingen zijn de specificaties onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving. Andere diameters, kleuren en kenmerken op aanvraag. Raadpleeg de verkoopafdeling over minimale afnamehoeveelheden voor niet-standaarddiameters.