


Yellowgarden®

Meerlaagse kunststof PVC-slang versterkt met polyester inlage, met vierde laag, speciale knikbestendige inlage, speciaal voor tuinieren en levensmiddelengebruik.

Toepassingen

- ▶ Bewatering van tuinen, tuinbouw en bloemteelt.
- ▶ Doorvoer van vloeibare levensmiddelen waarvoor levensmiddelsimulanten A, B en C nodig zijn onder OMZ-voorwaarden volgens EU-verordening 10/2011.

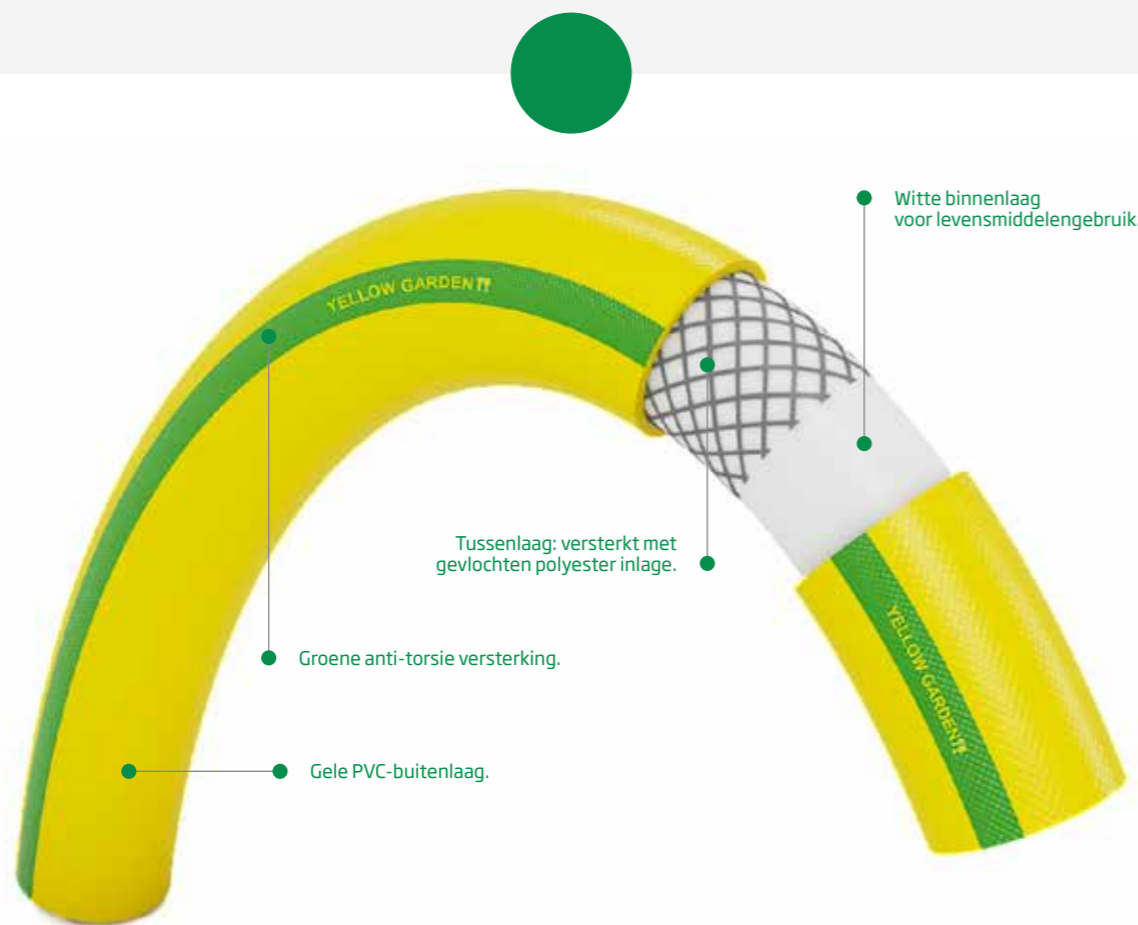

Eigenschappen

- Voor gebruik in levensmiddelen volgens de Europese verordeningen EG 1935/2004 en EU 10/2011 (zie verklaring van overeenstemming).
- Anti-UV.
- Chemische weerstand, in overeenstemming met de gebruikelijke karakteristieken voor PVC.
- De aanbevolen bedrijfstemperatuur ligt tussen -10 °C en 60 °C.



HUISHOUDELIJK GEBRUIK



GEBRUIK VOOR LEVENSMIDDELEN



EENVOUDIG HANTEERBAAR



KNIKBESTENDIG



ANTI-TORSIE



STRENGE KWALITEITSCONTROLE



VRIJ VAN Cd / Pb / Ba



Binnen Ø mm	Binnen Ø inch.	GEWICHT g/m	BEDRIJFSDRUK bar	MINIMUM BARSTDRUK bar	ROLLENGTE m
12,5	1/2"	120	10	30	25-50
15	5/8"	210	10	30	25-50
19	3/4"	250	8	24	25-50
25	1"	420	8	24	25-50

Druk op omgevingstemperatuur in laboratorium / Nominale waarden zonder rekening te houden met productietoleranties. Afhankelijk van de technische ontwikkelingen zijn de specificaties onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving. Andere diameters, kleuren en kenmerken op aanvraag. Raadpleeg de verkoopafdeling over minimale afnamehoeveelheden voor niet-standaarddiameters.