


Zuigkit

7 meter lange speciale zuigslang met 1" fittingen bevestigd, vrouwelijk eindstuk en terugslagklep.

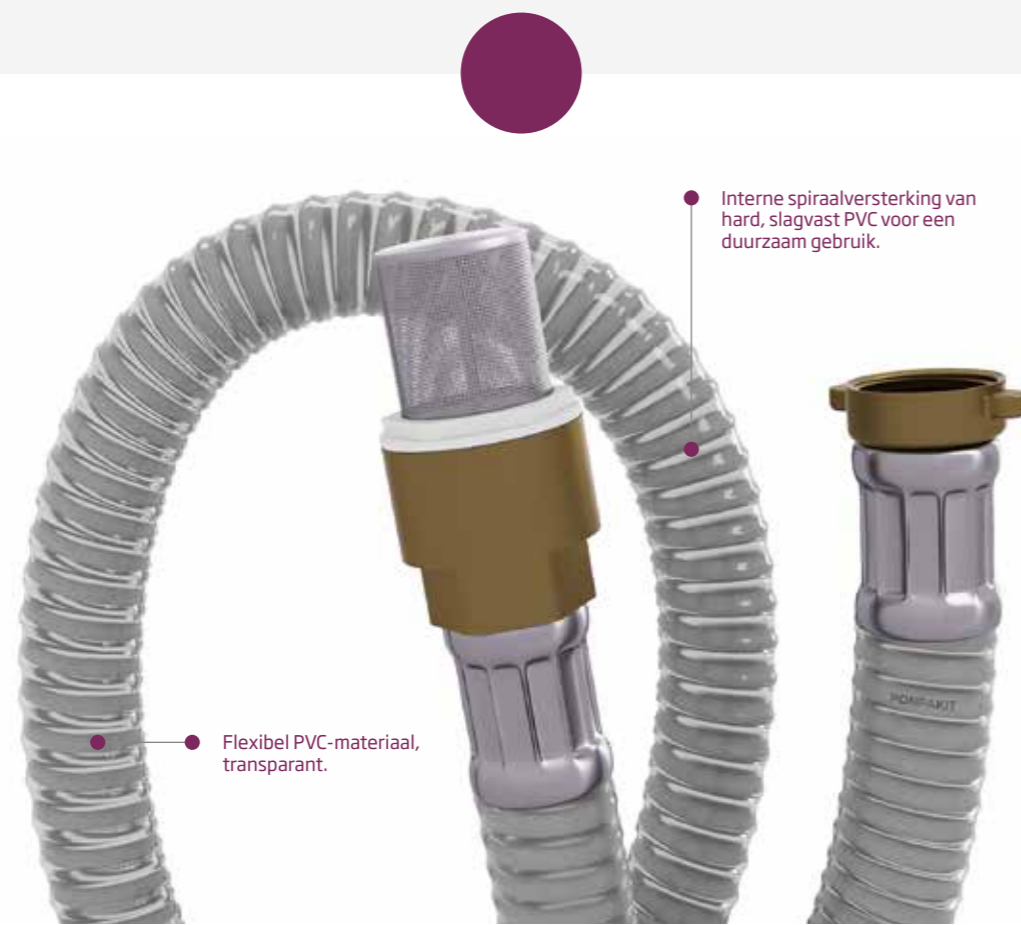

Interne spiraalversterking van hard, slagvast PVC voor een duurzaam gebruik.

Flexibel PVC-materiaal, transparant.

Eigenschappen

- Voor gebruik in levensmiddelen volgens de Europese verordeningen EG 1935/2004 en EU 10/2011 (zie verklaring van overeenstemming)
- De slangwand is aan de binnenzijde glad en aan de buitenzijde gegolfd.
- Goede chemische resistentie in overeenstemming met de PVC-resistentietabel.
- Levering in rollen met een lengte van 7 meter met twee 1" aansluitingen, gemonteerd en waterdicht, waarvan één voorzien van een terugslagklep, in metaal of kunststof.
- De aanbevolen bedrijfstemperatuur ligt tussen -10 °C en 60 °C.



HUISHOUDELIJK
GEBRUIK



GEBRUIK VOOR
LEVENS MIDDELEN



INDUSTRIEEL
GEBRUIK



AGRARISCH
GEBRUIK



STRENGE
KWALITEITSCONTROLE



VRIJ VAN
Cd / Pb / Ba

Toepassingen

- ▶ Aanzuigen en leveren voor agrarische en tuinbewateringinstallaties in de landbouw.
- ▶ Installatie in kleine drainagepompen voor het opzuigen van vloeistoffen in poelen, tuinen en soortgelijke huis- en tuintoepassingen.

BINNEN Ø mm	BINNEN Ø inch.	WAND- DIKTE mm	GEWICHT g/m	BEDRIJFSDRUK bar	MINIMUM BARSTDRUK bar	BUIG- STRAAL mm	VACUÛM m H ₂ O
25	1"	3	280	5	15	75	9
32	1" 1/4	3	335	5	15	75	9

Druk op omgevingstemperatuur in laboratorium / Nominale waarden zonder rekening te houden met productietoleranties.

Afhankelijk van de technische ontwikkelingen zijn de specificaties onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving. Andere diameters, kleuren en kenmerken op aanvraag. Raadpleeg de verkoopafdeling over minimale afnamehoeveelheden voor niet-standaarddiameters.